

無限 MUGEN

19301-XGER-0000 LOW TEMP THORMOSTAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取付けくださいますようお願い申し上げます。

取付け後は本書を必ずお客様にお渡し頂き、製品の説明および取扱い上の注意点をお客様にご説明頂けます様お願い致します。

⚠ 注意

1. 本製品開梱後は直ちに内容物の数、破損などが無いか状態を確認してください。
2. 交換作業の前に適合車種の確認を行って下さい。本製品は車種毎にテストを行って適合を設定しておりますので、適合車種以外への取付けは行わないでください。

【適合車種】

CIVIC/CIVIC FERIO (EG6・9, EK4)
CIVIC TYPE-R (EK9)
CIVIC HATCHBACK (FK7)
INTEGRA/INTEGRA TYPE-R (DC2・DB8)

3. 取付け前に水温が下がっている事を確認してから作業を開始してください。水温が高い状態で作業を行った場合、高温水の噴出などにより火傷を負う可能性があります。
4. 純正部品の取付け・取外しはサービスマニュアルに従って作業を行ってください。
5. 本製品の加工・組付け不良・誤使用等による不具合・事故等については、弊社では一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

商品についてご質問・ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社M-TEC 商品事業部 業務課 TEL. 048-462-3131/FAX. 048-462-3121

【営業時間 10:00~17:00 (土・日・祝日および会社規定休業日を除く)】

構成部品

No. PARTS NAME.

① ローテンプサーモスタット
(開弁温度68℃ 全開温度83℃仕様)


② ラバーシール

*組付け済み、分解しないこと

QTY.

1

1



I. 純正サーモスタットの取り外し

- *純正パーツの取り外し・取り付けは、サービスマニュアルをよく読んでから作業すること。
- *電装品や塗装面に冷却水がかからないようカバー等をする事。

①サービスマニュアルに従って取り外してください。


注意：エンジンが冷えている事を確認して作業してください。

II. ローテンプサーモスタットの実装


①サービスマニュアルに従って純正サーモスタットと同様の手順で取り付けてください。

注意：ラバーシールの突起位置をケース側の溝に合わせて組んでください。

EG6・9/EK4/EK9/DC2・DB8

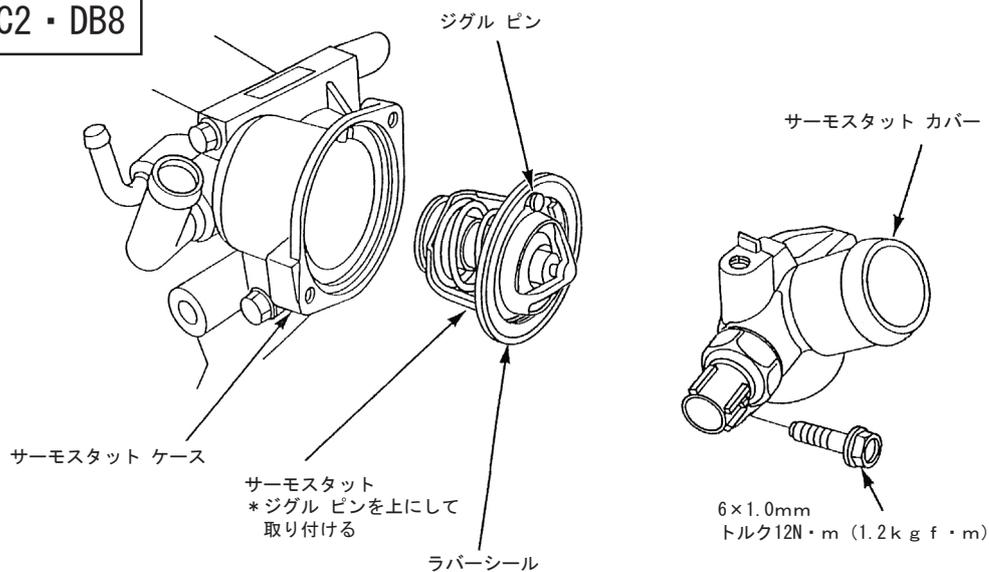

FK7

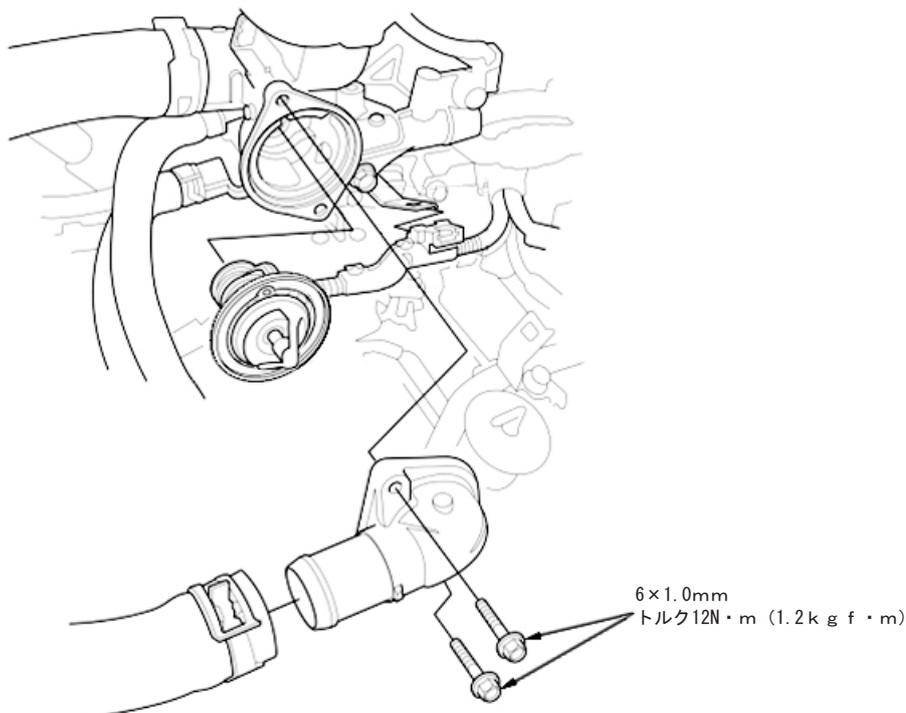

確認

- ・組付け後、最低30分はアイドリングし、水温を確認しながら冷却水の循環を確認する。
- ・取り付け後3～4日したら冷却水の量が適切かどうか確認する。