



81200-XGS -KOSO-D SEAT RAIL KIT(DRIVER) 81200-XGS -KOSO-P SEAT RAIL KIT(PASSENGER)

for HONDA S2000

取 付 ・ 取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付け前には、本書をよく読み、ご理解の上、正しくお取り付け下さい。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご 注 意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を確認して下さい。
2. 取り付け前に取付車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] S2000 AP1-100~
3. 本製品は、無限バケットシート(81100-XG8 -K1S0)専用シートレールです。
4. 本製品は、純正車に比べ着座位置が低くなりますので、ご注意下さい。
5. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限 / 営業部


Tel. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

お 客 様 へ

- ・定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	アウターレールセット	1
②	インナーレールセット	1
③	フックケーブル	1
④	ワッシャ	2
⑤	カラー	4
⑥	キャップボルト M8×L40	4

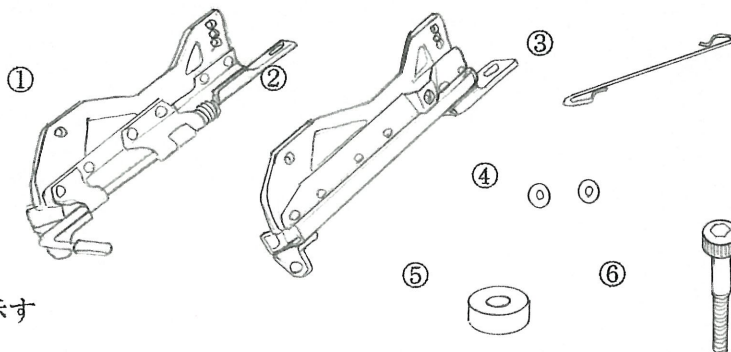

※①②はドライバー側シートレールの図を示す

【必要工具】

- ・六角レンチ(6mm)
- ・ラチェットレンチ or メガネレンチ(12, 14, 17mm)
- ・トルクレンチ

《作業上の注意》・内装部品等に傷をつけないようにすること。

・ケガ防止の為、軍手等着用のこと。


I. 純正シートの取り外し

①シート取付ボルトを外す。

②運転席側のみ、シート下側のシートベルト警告灯のカプラを取り外す。

③シートを取り外す。

④シートベルトのバックルを取り外す。

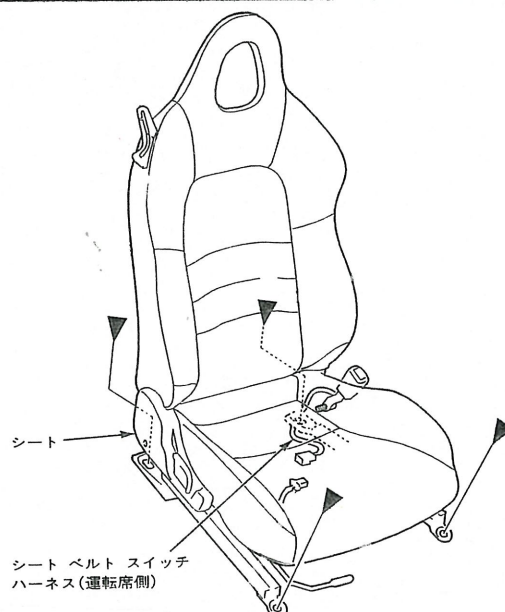

II. 無限バケットシート&シートレールの取り付け

①シートベルト バックルを取り付ける。

②アウターレールとインナーレールのツメの位置を合わせる。
無限バケットシートにシートレールを仮止めする。この時、フックケーブルを取り付ける。

