




【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	スカッフ プレート (R/L)	各1

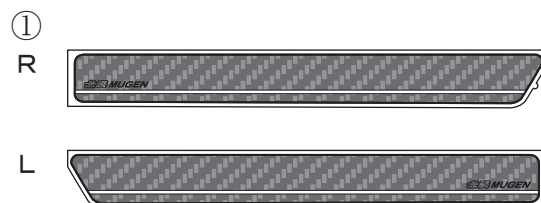

本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

【必要工具】

・定規 ・マスキングテープ ・スキージ (へら) ・イソプロピルアルコール ・ウエス


スカッフ プレートの取付

《注意》・スカッフ プレートおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

1. フロント ドアを開ける。


2. フロント サイド インナー ガーニッシュに、マスキングテープで下図寸法にマーキングをする。

[上面視図]

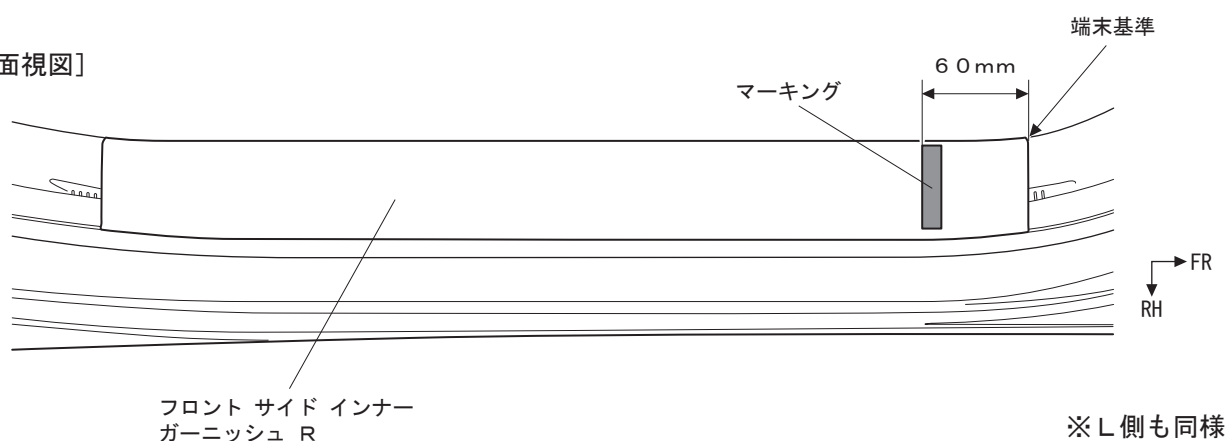


3. フロント サイド インナー ガーニッシュの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

[上面視図]

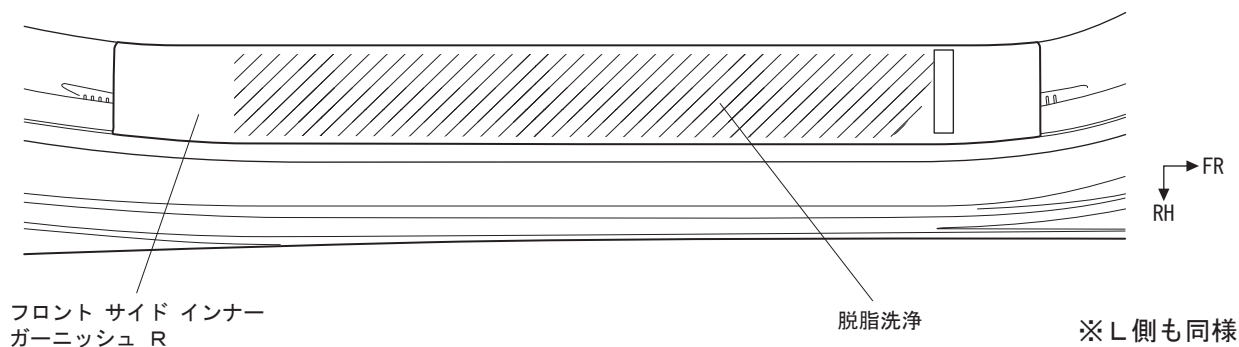


4. ①スカッフ プレート (R/L) の両面テープの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

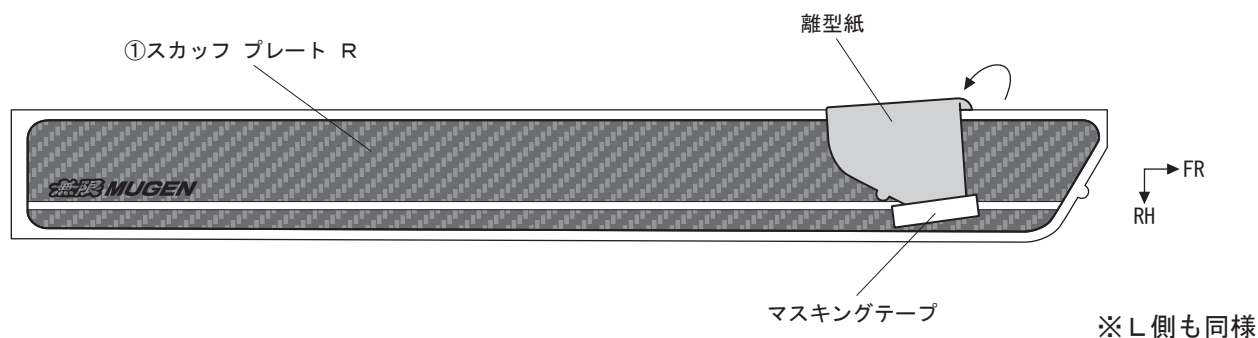


5. ①スカッフ プレート (R/L) の取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に剥がしながら圧着する。
圧着の際、気泡が入らないように注意すること。

※スキージ (へら) を使用し、空気を押し出しながら圧着してください。
また、スキージ (へら) で製品表面にキズを付けないように注意してください。

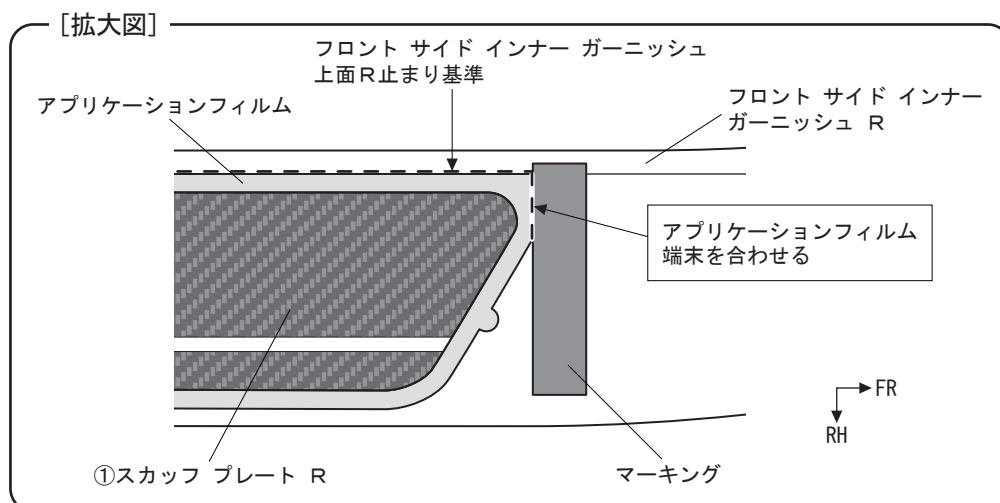

[上面視図]

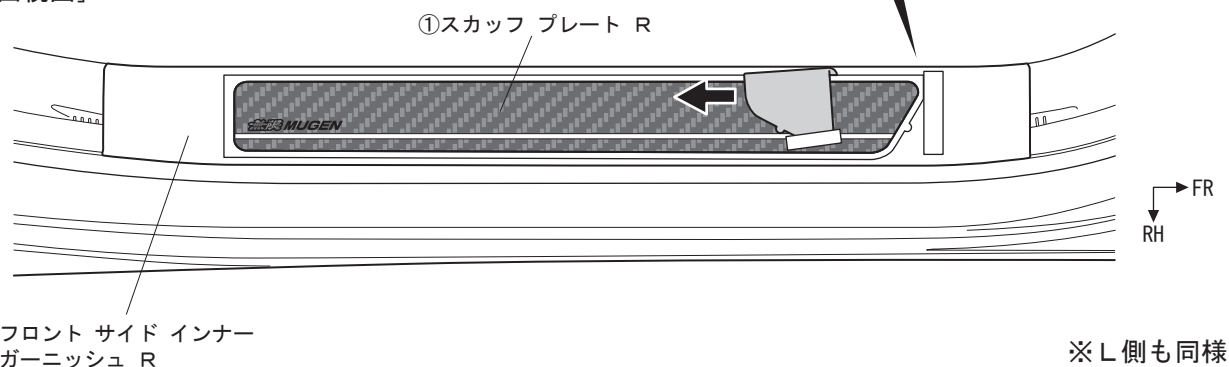

※両面テープの圧着は十分行うこと。


圧着不足は、スカッフ プレートの浮きや剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

6. ①スカッフ プレート (R/L) のアプリケーションフィルムを剥がす。

[上面視図]

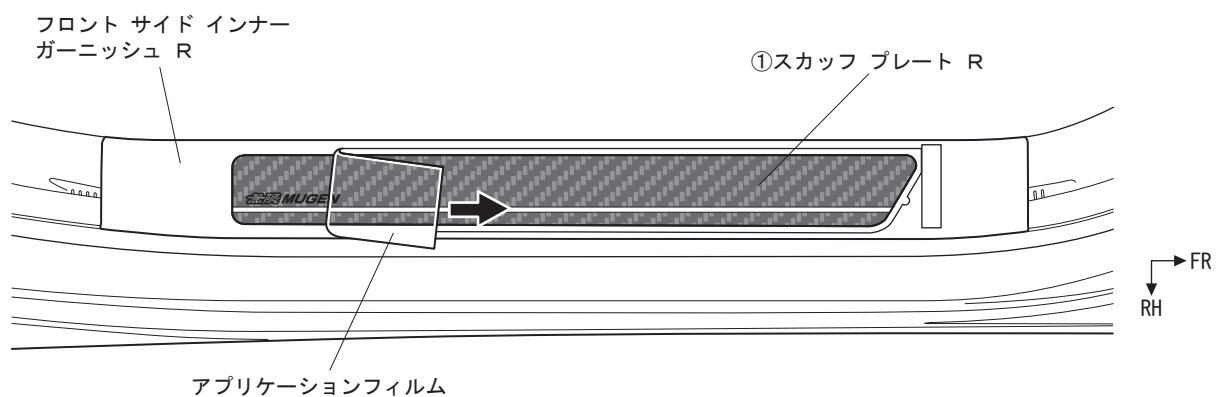

※L側も同様

7. マスキングテープを剥がす。

8. 取り付け状態が完全か確認する。